



Open Frame Touch Monitor

HO 225 HTB

54,6 cm / 21.5" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 1920 x 1080 Full HD 1080P Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: HDMI, VGA
- **IP65 (vorne) Schutzart**
- **Display Schutz: Dicke 2.7 mm**
- **Betriebsdauer 24/7**
- **Eingebaute Stereolautsprecher**
- Hartglasschutz (Härte ≥6H)
- Ultraschmale Einfassung
- Robustes Metallgehäuse
- Touch-Through Glass Funktion
- VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
- Edge-to-Edge True Flat Design
- Ausrichtung: Quer, Hochformat, Face-Up

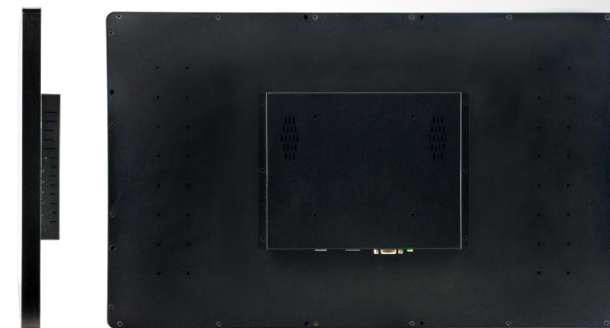

54,6 cm / 21.5"

Part. No.: HO 225 HTB

Größe, Auflösung



21.5" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, IP Schutzart




VGA
HDMI



IP 65, Wasser und
Staub Schutz

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage VESA

Andere Eigenschaften





Betriebsdauer
24/7



Lebensdauer
30.000 Stunden

Bildschirmgröße	54.6 cm / 21.5" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	250 cd/m ² (Panel) – 212 cd/m ² (Monitor)
Kontrast	3.000:1 (Nativ) / 10.000.000:1 (Aktiv)
Display Bereich	476 x 268 mm
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H / 178° V (CR > 10)
Reaktionszeit	18 ms
Pixelabstand	0,24795 (H) x 0,24795 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10 Punkt Touch Material Glass + Glass Cover Glass+LOCA+ITO (Indium Tin Oxide) Glass
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	31,5 ~ 80 kHz
Vertikale Frequenz	60 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	VGA
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	USB 2.0 (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 1,5W x 2
Energieverbrauch	An: 20W; Stand-by: 0,3; Aus: 0,2W
Stromquelle	Externes Netzteil: 12 Volt / 2,5A Eingang: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	526,8 x 324,6 x 44 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	603 x 415 x 88 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	5,1 Kg / 6,3 Kg

VESA Aufnahme	100 x 100 mm. Schrauben: M4, 10mm (Max), Gewindesteigung 0,7 mm
Display Schutz	Dicke 2,7±0,3 mm
Hartglasschutz	Härte ≥6H / ≥85%
IP Schutzart	IP 65 * (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Farbeinstellungen	5500K, 6500K, 9300K, User Mode
Bildschirmanzeige	8 OSD Sprachen
Voreinstellungen	Standard, Text, Movie, Game
Zubehör	Netzteil mit EU und UK Kabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); USB 2.0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1,8m)
LED Backlight Lebensdauer	30.000 Stunden
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up
Betriebsdauer	24 / 7

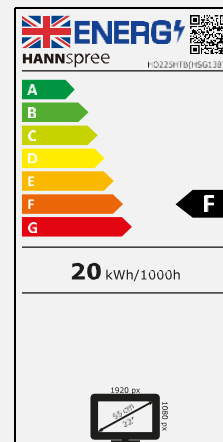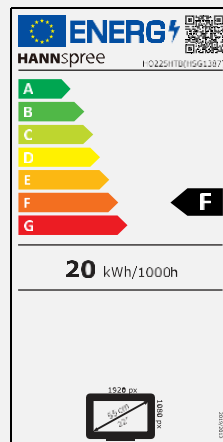


Herstellername	HANNspree
Modellname	HO225HTB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	F
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	20 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	20 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	54,6cm / 21.5"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HO 225 HTB




HO 225 HTB 21.5" Open Frame Touch Monitor

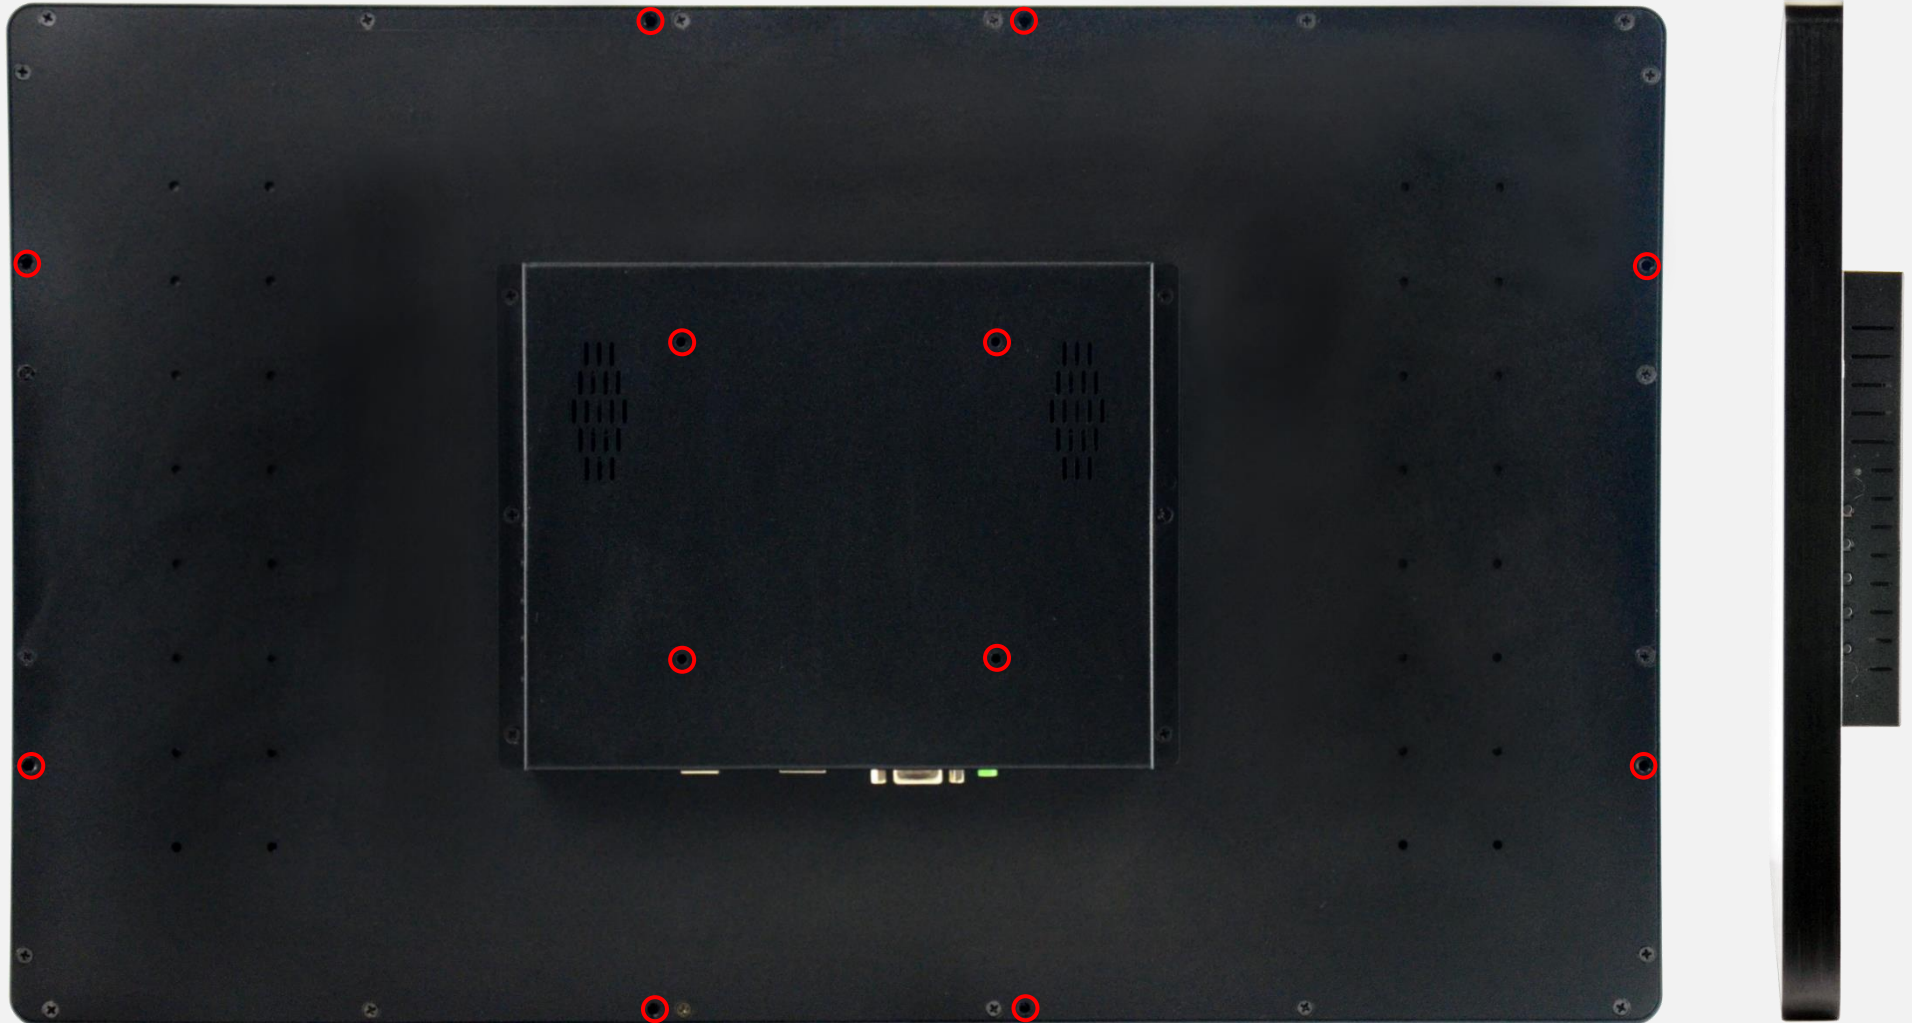

Screws: M4 x 10mm (max), pitch 0.7, UNC type

HO 225 HTB 21.5" Open Frame Touch Monitor

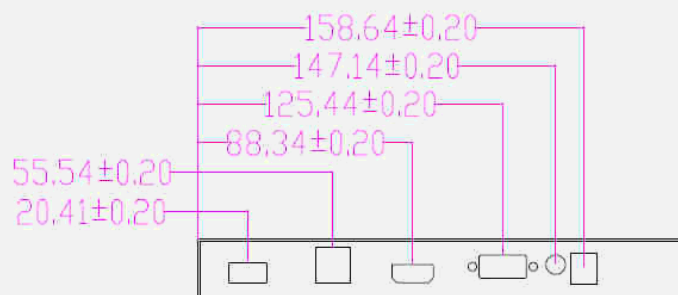

HO 225 HTB 21.5" Open Frame Touch Monitor

