


## HC 342 PFB

Diagonale 86,4 cm / 34 pouces  
Rétroéclairage LED – Format 21:9

- Moniteur LED à rétroéclairage 34 pouces
- 3440 x 1440 UWQHD Résolution
- Angle de vue ultra large 178°/178°
- Entrées numériques : DP + HDMI x 2
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Conception sans cadre et profil fin
- Support multifonctionnel réglable en hauteur
- Montage sur pied ou mural (VESA)
- Faible consommation d'énergie
- Adaptateur électrique externe
- Mode lumière bleue faible, sans scintillement
- PIP : image dans l'image
- PBP: image par image



86,4 cm / 34"

Partie. No.: HC 342 PFB

### TAILLE, RESOLUTION



34"  
21:9 Rapport d'image



Ultra-Large QHD  
3440 x 1440

### CONNECTIVITE, HAUT-PARLEURS



HDMI x 2  
DP



Haut-parleurs stéréo  
intégrés

### ANGLE DE VUE, HZ




178°/178° vue ultra  
large 178°/178°



75Hz Fréquence de  
rafraichissement

### CARACTERISTIQUES ERGONOMIQUES



Hauteur  
Ajustable



VESA VESA





Inclinaison



Pivot

Taille d'écran	Diagonale 86,4 cm / 34 pouces
Type d'écran	Rétroéclairage LED – Panneau ADS*
Rapport d'image	21:9
Resolution (H x L)	3440 x 1440 Ultra-Large QHD
Luminosité	300cd/m <sup>2</sup> (Typique)
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typique)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Active)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Temps de réponse	5 msec (avec OD)
Taille de pixel	0,2325 (H) x 0,2325 (V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissant, niveau de brume 25% ; Revêtement dur 3H
Couleurs affichables	16.7 M
Fréquence horizontale	30 ~ 113 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	3440 x 1440 @ 75Hz
Entrée 1	HDMI 2.0 x 1
Entrée 2	HDMI 1.4 x 1
Entrée 3	DP 1.2 x 1
Haut-parleurs intégrés	Yes, 2W x 2, Prise pour écouteurs
Consommation énergétique	Allumé : 26W ; Veille : 0,5W ; Éteint : 0,3W
Alimentation secteur	Alimentation externe CC : 12 V – 5 A Entrée : 100 ~ 240 volts CA ; 50 ~ 60 Hz
Dimensions du produit	816,2 x 228,94 x 435~555 mm avec support (L x P x H) 816,2 x 69,13 x 360,2 mm sans support (L x P x H)
Dimensions du packaging	1035 x 165 x 480 mm (W x D x H)
Poids net / brut	5,85 Kg / 8,2 Kg

Système de montage VESA	Oui, 100 x 100 mm
Support d'écran	Support réglable en hauteur (levage 120 mm ± 5 mm)
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-8°~15°(±2°) / Oui
Pivotement / Rotation	- / Gauche : 45° - Droite : 45°
Contrôles	Menu (Enter) / < (Vol) / > (Bri) / Exit (Input) / Power
Couleur	Modes chaud/normal/froid/utilisateur
Mode préreglage	PC, ECO, Film, Modes de jeu
Affichage sur écran	7 langues OSD
Accessoires	Adaptateur secteur ; Câble d'alimentation (1,5m); Câble DP-DP (1,5m); Guide de démarrage rapide; Carte de garantie
Autres caractéristiques	PIP : Image dans l'image / PBP : Image par image Mode faible lumière bleue / Sans scintillement

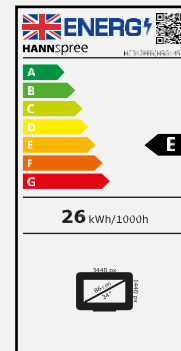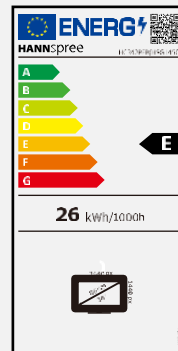

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HC342PFB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	E
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	26 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	26 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,5 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	86,4cm / 34"
Resolution	3440 x 1440

