

### HS 272 PDB

Diagonale 68,6 cm / 27 pouces  
Rétroéclairage LED – Format 16:9

- Moniteur à rétroéclairage LED 27" 16:9
- Résolution 2560 x 1440 WQHD
- Angle de vision ultra large de 178° / 178°
- Double Entrées: DP + HDMI
- Connexion en guirlande, sortie DP
- Image dans Image & Image par Image
- HUB USB 3.0, 1 vers le haut - 3 vers le bas
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Inclinable et montage mural (VESA)
- Faible consommation d'énergie
- Modes multi-vidéo
- Sans scintillement
- Mode faible lumière bleue



68,6 cm / 27"

Partie No.: HS 272 PDB

#### TAILLE, RÉOLUTION



27"  
Ratio d'image 16:9



WQHD  
2560 x 1440

#### CONNECTIVITÉ




DP  
HDMI



Connexion en guirlande  
Sortie DP

#### TEMPS DE RÉPONSE, VESA



Angle de vue  
ultra-large 178°



Montage mural  
VESA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES



PIP



Mode faible  
lumière bleue





PBP



Sans  
scintillement

Taille d'écran	Diagonale 68,6 cm / 27 pouces
Type d'écran	TFT – Rétroéclairage LED
Rapport d'image	16:9
Resolution (H x L)	2560 x 1440 WQHD
Luminosité	300cd/m <sup>2</sup>
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typ)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Actif)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR > 10)
Temps de réponse	5 ms (avec OD)
Taille de pixel	0.2331 (H) x 0.2331 (V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissement, 25% brume; Revêtement de dureté 3H
Couleurs affichables	16,7 millions de couleurs
Fréquence horizontale	31 ~ 83 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	2560 x 1440 @ 60Hz
Entrée 1	HDMI 1.4
Entrée 2	DP 1.2
Production	DP 1.2 (pour connexion en guirlande, Daisy Chain)
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2 ; Sortie audio pour écouteurs
Consommation d'énergie	Allumé : 21W ; Veille : 0,5W ; Désactivé : 0,3W
Plage d'alimentation CA	Alimentation externe CC : 12 V – 5 A CA 100 ~ 240 volts ; 50 ~ 65 Hz
Dimensions du produit	639,89 x 208 x 459,33 mm avec pied (L x P x H) 639,89 x 46,9 x 380,81 mm sans pied (L x P x H)
Dimensions d'emballage	712 x 120 x 453 mm (L x P x H)
Poids net / brut	5,2 Kg / 7,0 Kg

Montage VESA	100 x 100 mm
Support d'écran	Support standard
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5°~20° / Oui
Pivot / Pivot	Non / non
Contrôles	Menu(Entrée)/▲(Bri)/▼(Vol)/Auto(Retour)/Alimentation
Couleurs	Chaud, Nature, Cool, Mode Utilisateur
Modes préreglage	PC. Film, Mode Jeu
Affichage à l'écran	15 langues OSD
HUB USB intégré	USB 3.0 : 1 en amont, 3 en aval
Autres caractéristiques	Mode sans scintillement / faible lumière bleue Image dans l'image / Image par image
Accessoires	Adaptateur secteur ; Câble d'alimentation (1,5m); Câble HDMI (1,5m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide

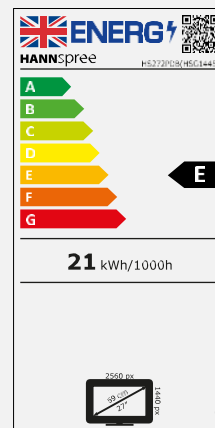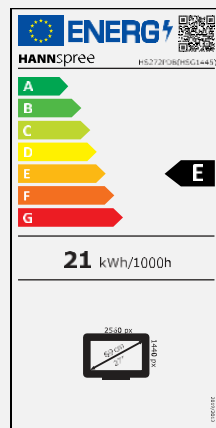

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HS272PDB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	E
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	21 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	21 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,5 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	68,6 cm / 27"
Résolution	2560 x 1440

PARTIE NO.:  
HS 272 PDB



\* "ADS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

## Display Solutions