

HG 440 CFW

**111,25cm / 43.8" Diagonale
LED Backlight – Format 32:9**

- 43.8" 32:9 LED Backlight Monitor
- 3840 x 1080 Double FHD Auflösung
- 178° Ultraweiter Betrachtungswinkel
- 1 msec Response Time (MPRT)
- 120Hz Refresh Rate
- HDMI x 2 + Display Port
- USB Type-C 3.1 (mit 65W PD)
- USB HUB 3.0 (1 up, 3 down)
- 400 cd/m² (Typ), HDR: 600 cd/m²
- Light Sensor
- Picture in Picture / Picture by Picture
- Eingebaute Stereolautsprecher
- Neigbar und Wandmontage VESA
- Multifunktionaler höhenverstellbarer Monitorständer
- Low Blue Light Modus / Flimmerfrei
- Remote Control
- RGB Rainbow light on back cover



111,25 cm / 43.8"

Part No.: HG 440 CFW



43.8" 32:9
Seitenverhältnis




HDMI x 2
DP



120Hz
Refresh
Rate



1msec
Reaktionszeit
(MPRT)



Höhen-
verstell-
bar



PIP



DFHD
3840 x 1080



USB Type C



USB HUB



178° weiter
Betrachtungswinkel



Neigbar





PBP

Bildschirmgröße	111,25 cm / 43.8" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, ADS Panel (*)
Seitenverhältnis	32:9
Auflösung (H x V)	3840 x 1080 Double FHD
Helligkeit (Nativ)	400cd/m ² (Nativ) – HDR: ≥ 600 cd/m ² (Peak)
Kontrast (Nativ)	1.000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	1ms (MPRT) / 5ms (mit OD)
Pixelabstand	0,279(H) x 0,279(V) mm
Bildschirmoberfläche	Blendfrei, Haze-level 25%; Härte 3H
Bildschirmfarben	1.07B
Horizontale Frequenz	30 ~ 165 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 120 Hz (DP 1.4); 56 ~ 100 Hz (HDMI 2.0); 56 ~ 75 Hz (HDMI 1.4)
Max. Monitor Frequenz	3840 x 1080 @ 120Hz
Eingang 1	HDMI 2.0
Eingang 2	HDMI 1.4
Eingang 3	Display Port 1.4
Eingang 4	USB Type-C 3.1 (mit 65W Power Delivery)
Eingang 5	USB HUB 3.0 (1 up, 3 down (5V, 1A))
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2, Audio Out Kopfhöreranschluss
Energieverbrauch	An: 43,2 W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,2W
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Produktmaße	1089,4 x 452,4~547,4 x 286,8 mm mit Standfuß (BxHxT) 1089,4 x 329,5 x 83,6 mm ohne stand (B x H x T)
Verpackungsmaße	1205 x 463 x 245 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	11,72 Kg / 15,05 Kg



VESA Aufnahme	75 x 75 mm (separate Platte zu installieren)
Monitorstandfuß	Höhenverstellbarer Fuß (95 mm ± 5 mm)
Neigbar/ Kensington Lock	-5°~15° (±1°) / -
Pivot / Schwenkbar	- / -
Bedienelemente	Menu, ▼ (Vol), ▲ (Bri), Exit (Input), Power
Farbeinstellungen	Warm / Normal / Cool / User
Voreinstellungen	PC, ECO, Movie, Game Modes
Bildschirmanzeige	7 OSD Sprachen
Weitere Eigenschaften	Flicker Free (Except MPRT), Low Blue Light Modus Picture in Picture / Picture by Picture; HDR600; Light Sensor; Edge local dimming (16 zones); RGB Rainbow on back cover; GamePlus
Zubehör/Lieferumfang	Stromkabel (1.5m); HDMI Kabel (1.5m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung; Schraubendreher

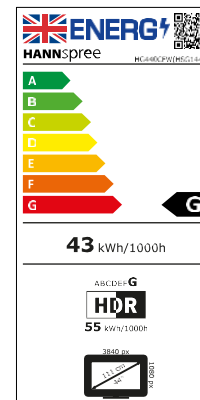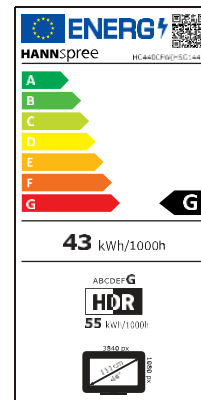

Herstellername	HANNspree
Modellname	HG440CFW
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	G
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	43 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	43,2 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	111,25 cm / 43.8"
Bildschirmauflösung	3840 x 1080

PART NO.:
HG 440 CFW



4 711404 023811 >

