

HG 440 CFW

Diagonale 111,25cm / 43.8 pouces

Rétroéclairage LED – Format 32:9

- Moniteur 43.8 pouces 32.:9
- Résolution double FHD 3840 x 1080
- Angle de vision 178° / 178°
- Temps de réponse de 1 ms (MPRT)
- Taux de rafraîchissement de 120 Hz
- HDMI x 2 + DP
- USB Type-C 3.1 (Avec 65W PD)
- HUB USB 3.0 (1 en haut, 3 en bas)
- 400 cd/m² (Typ), HDR: 600 cd/m²
- Capteur de lumière
- Image dans Image / Image par Image
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Inclinable et montage mural (VESA)
- Support multifonctions réglable en hauteur
- Mode sans scintillement / faible lumière bleue
- Télécommande
- Lumière multicolore RVB sur la partie arrière



111,25 cm / 43.8"

Partie No.: HG 440 CFW

44.0"
32:9

43.8" 32:9
Taille de l'écran




HDMI x 2
DP

120Hz

Taux de rafraîchissement
de 120 Hz

5MS
With OD
1MS
MPRT

Temps de réponse de
1 ms (MPRT)



Hauteur
Ajustable



PIP

3840 x 1080
DFHD

DFHD
3840 x 1080



USB Type C



HUB USB

178°

Angle de vision ultra
large de 178°



Inclinaison





PBP

Taille d'écran	Diagonale 111,25 / 43.8 pouces.
Type d'écran	TFT – Rétroéclairage LED, Panneau ADS (*)
Rapport d'image	32:9
Resolution (H x L)	3840 x 1080 Double FHD
Luminosité	400cd/m ² (Typique) – HDR: ≥ 600 cd/m ² (Pic)
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typique)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Actif)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Temps de réponse	1ms (MPRT) / 5ms (avec OD)
Taille de pixel	0,279(H) x 0,279(V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissement, niveau de brume 25 % ; Revêtement dur 3H
Couleurs affichables	1.07B (8bits+FRC)
Fréquence horizontale	30 ~ 165 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 120 Hz (DP 1.4); 56 ~ 100 Hz (HDMI 2.0); 56 ~ 75 Hz (HDMI 1.4)
Fréquence maximale de l'écran	3840 x 1080 @ 120Hz
Entrée 1	HDMI 2.0
Entrée 2	HDMI 1.4
Entrée 3	DP 1.4
Entrée 4	USB Type-C 3.1 (Avec 65W Livraison de puissance)
Entrée 5	HUB USB 3.0 (1 en haut, 3 en bas (5 V, 1 A))
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2, prise pour écouteurs
Consommation énergétique	Allumé : 43,2 W ; Veille : 0,3W ; Éteint : 0,2W
Alimentation secteur	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Dimensions du produit	1089,4 x 286,8 x 452,4~547,4 mm avec support (L x P x H) 1089,4 x 83,6 x 329,5 mm sans support (L x P x H)
Dimensions du packaging	1205 x 245 x 463 mm (W x D x H)
Poids net / brut	11,72 Kg / 15,05 Kg



Système de montage VESA	100 x 100 mm
Support d'écran	Support réglable en hauteur (levage 95 mm ± 5 mm)
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5°~15° (±1°) / Oui
Pivotement / Rotation	- / -
Contrôles	MENU / SORTIE // ▼ / ALIMENTATION
Couleurs	Chaud/Normal/Froid/Utilisateur
Modes préreglage	PC, ECO, FILMS, Modes Jeu
Affichage sur écran	Interface 7 langues
Autres caractéristiques	Sans scintillement (sauf MPRT), mode lumière bleue faible Image dans Image / Image par Image; HDR600 ; Capteur de lumière; Gradation locale en périphérie (16 zones) ; Lumière multicolore RVB sur la partie arrière ; GamePlus
Accessoires	Câble d'alimentation (1,5mt); Câble DP 1.4 (1,5mt); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide.

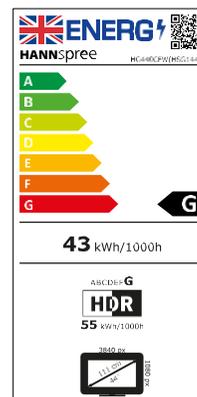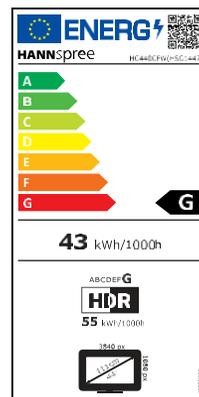

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HG440CFW
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	G
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	43 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	43,2 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,2 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,3 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	111,25 cm / 43.8"
Résolution	3840 x 1080

PARTIE NO.:
HG 440 CFW



4 711404 023811 >

