

Open Frame Touch Monitor

HO 245 PTB

60,45 cm / 23.8" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 1920 x 1080 Full HD 1080p Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: HDMI, Display Port, VGA
- Eingebaute Stereolautsprecher
- IP65 (vorne) Schutzart
- Glasschutz: Dicke 3mm
- Hartglasschutz (Härte ≥7H)
- Robustes Metallgehäuse
- VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
- Edge-to-Edge True Flat Design
- Ausrichtung: Quer, Hochformat, Face-Up
- Touch-Through Glass (available upon request*)



60,45 cm / 23.8"

Part No.: HO 245 PTB

Größe, Auflösung



23.8" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, IP Schutzart



DP
HDMI
VGA



IP 65, Wasser und
Staub Schutz

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel




Wandmontage VESA

Andere Eigenschaften





10 Punkt
Touch



Glasschutz

Bildschirmgröße	60.45 cm / 23.8" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, ADS Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	350 cd/m ² (Panel) – 285 cd/m ² (Monitor)
Kontrast	1.000:1 (Nativ) – 5.000.000 (Aktiv)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H / 178° V (CR > 10)
Reaktionszeit	5 ms (mit OD)
Pixelabstand	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive – 10 Punkt Touch Type: Cover Glass + LOCA + ITO Glass
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	VGA
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	Display Port
Eingang 4	USB 2.0 Type B (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2, Kopfhöreranschluß; PC Audio Input
Energieverbrauch	An: 15W; Stand-by: 0,5W; Aus: 0,3W
Stromquelle	Eingebautes Netzteil AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	572 x 341.4 x 47 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	672 x 422 x 129 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	6,6 Kg / 9,0 Kg

VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Glasschutz	Dicke 3.0±0.3 mm
Hartglasschutz	Härte ≥7H / ≥85%
IP Schutzart	IP 65 ** (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Bedienelemente	Power, Auto, (+), (-), Menü
Farbeinstellungen	5500K, 6500K, 9300K, User Modes
Voreinstellungen	PC, Movie, Game, ECO Modes
Bildschirmanzeige	11 OSD Sprachen
Zubehör	Netzteil mit EU und UK Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); USB 2.0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1,8m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up

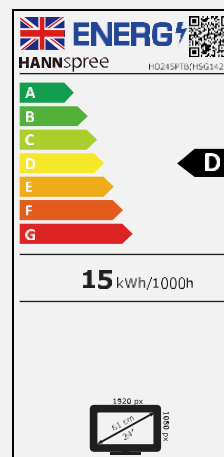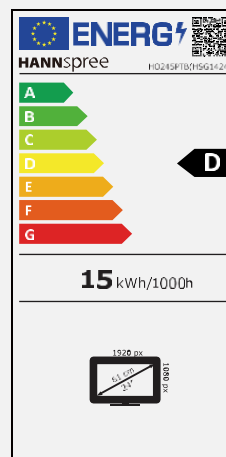


Herstellername	HANNspree
Modellname	HO245PTB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	D
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	15 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	15 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,3 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,5 W
Displaygröße (cm / Zoll)	60,45cm/23,8"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART NO.:
HO 245 PTB



HO 245 PTB 23.8" Open Frame Touch Monitor

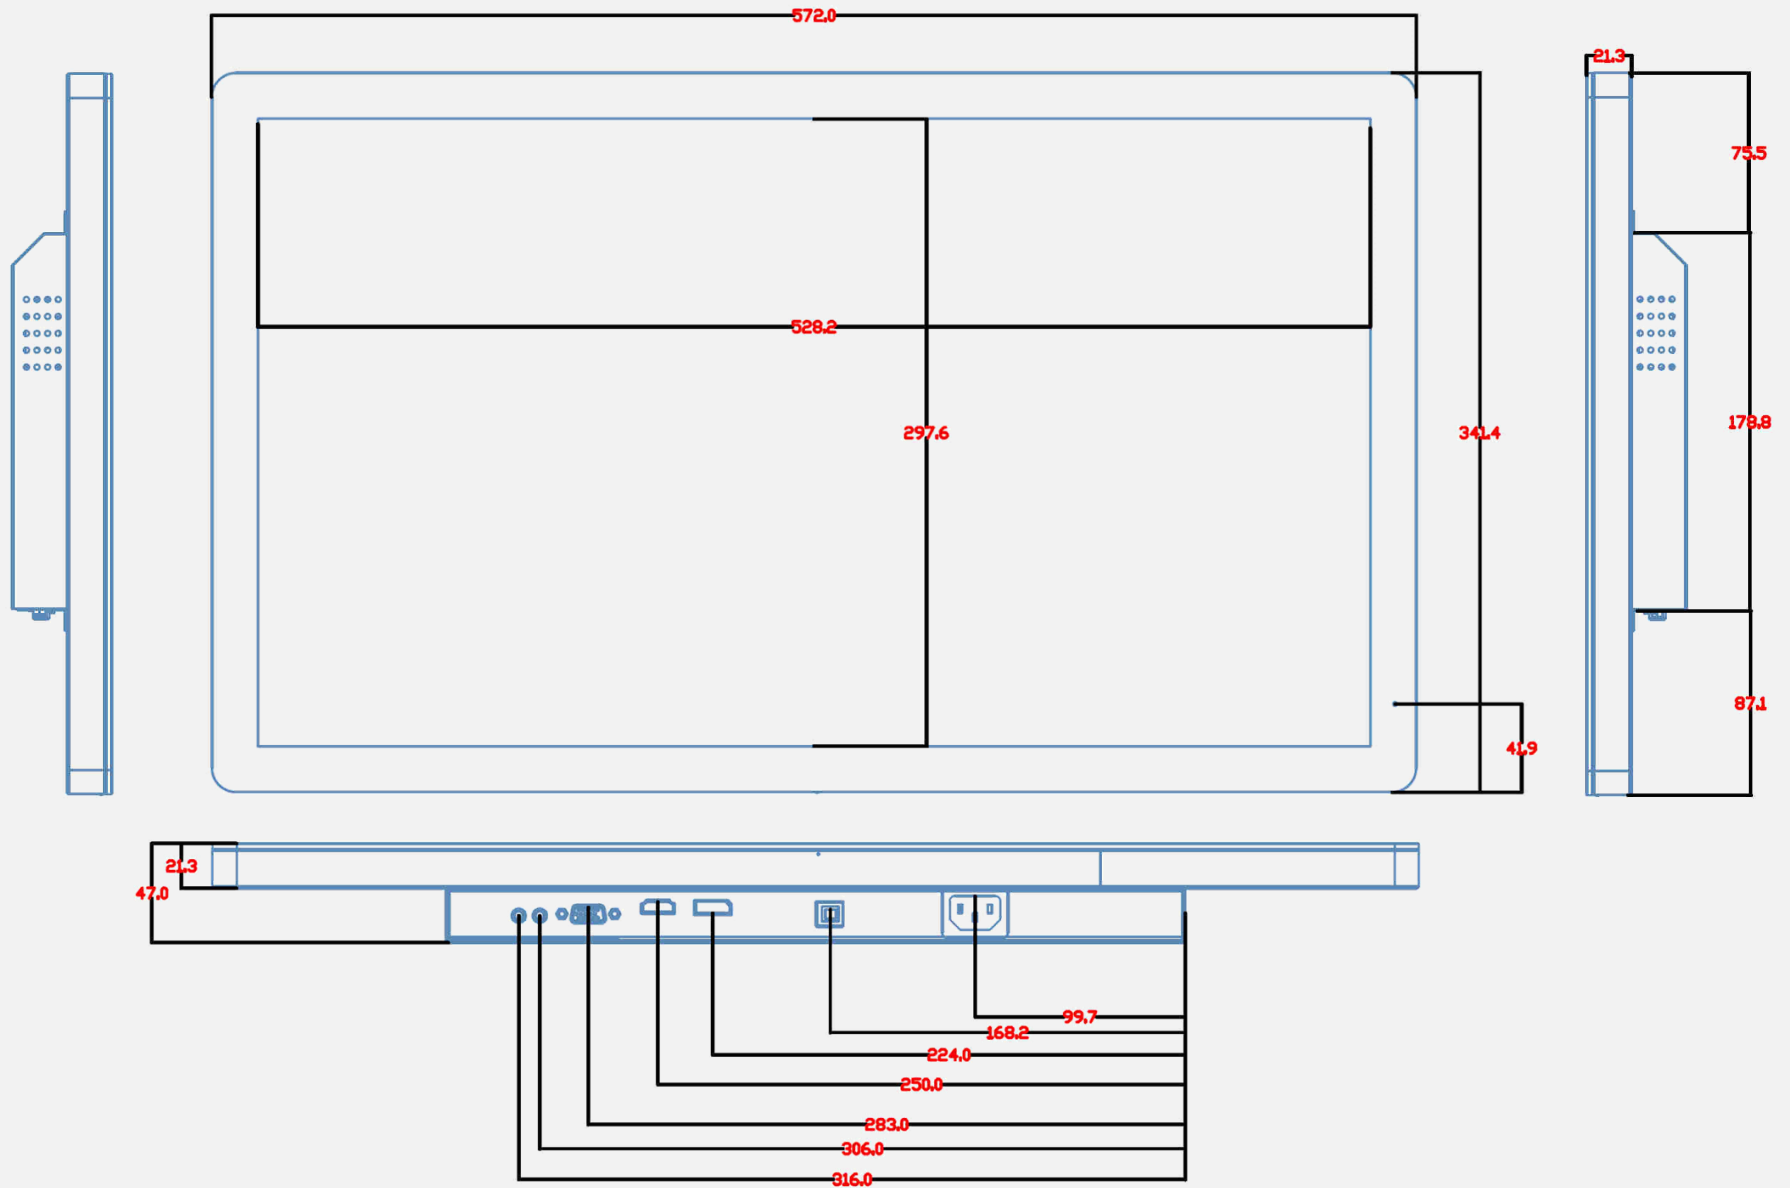

HO 245 PTB 23.8" Open Frame Touch Monitor

