

### HL 400 UPB

Diagonale 100,33 cm / 39,5 pouces  
Rétroéclairage LED – Format 16:9

- Moniteur LED à rétroéclairage 39,5 pouces
- Résolution 1920 x 1080 Full HD
- Angle de vue ultra large 178° / 178°
- Rapport de contraste élevé 5000:1
- Entrées Vidéo: HDMI x 2, VGA
- HDMI CEC Fonction
- Haut-parleurs stéréo intégrés 8W+8W
- Montage sur pied ou mural (VESA)
- USB Media Player
- Lecture Automatique (Photo et Video)
- Mise sous tension automatique
- Télécommande



100,33 cm / 39,5"

Partie No.: HL 400 UPB

#### TAILLE, RESOLUTION

#### CONNECTIVITE, HAUT-PARLEURS

#### ANGLE DE VUE, VESA


#### AUTRES CARACTERISTIQUES



39,5"  
Rapport d'image 16:9



HDMI x 2  
VGA



Angle de vue ultra large  
178°/178°



Media Player



Contraste  
Elevé



Full HD  
1920 x 1080



Haut-parleurs  
stéréo intégrés  
8W + 8W



Montage VESA





Télécommande



Modes  
Video

Taille d'écran	Diagonale 100,33 cm / 39,5 pouces
Type d'écran	Rétroéclairage LED - Panneau VA (*)
Rapport d'image	16:9
Resolution (H x L)	1920 x 1080 Full HD
Luminosité	300cd/m <sup>2</sup> (Typique)
Contraste (Typ.)	5000:1 (Typique)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H / 178° V (CR > 10)
Temps de réponse	9,5 msec (Typique)
Taille de pixel	0,45735 (H) x 0,4494 (V) mm
Surface active	Niveau d'opacité 1%; Dureté 3H
Couleurs affichables	16.7M Couleurs
Fréquence horizontale	30 ~ 83 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	1920 x 1080 @ 60Hz
Entrée 1	VGA (D-Sub)
Entrée 2	HDMI 1.4 x 2
Entrée 3	USB 2.0 x 2 (5V 0.5A sortie) Media Player
Entrée 4	Audio In
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2 x 8W, 8Ω; Entrée casque
Consommation énergétique	Allumé: 29W; Veille: 0,5W; Eteint: ≤0,3W
Alimentation secteur	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Dimensions du produit	906,9 x 206,8 x 567,7mm avec pied (L x P x H) 906,9 x 82,9 x 519 mm sans pied (L x P x H)
Dimensions du packaging	990 x 140 x 640 mm (L x P x H)
Poids net / brut	5,2 Kg / 7,6 Kg

Système de montage VESA	200 x 200 mm
Support d'écran	Pied fixe
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	- / -
Pivotement / Rotation	- / -
Contrôles	Power, VOL+, VOL-, CH+, CH-, SOURCE, MENU
Couleurs	Chaud / Normal / Froid
Autres caractéristiques	Mise sous tension automatique Lecture Automatique (Photo et Video) Mode Veille – Réveil sur le signal HDMI Fonction HDMI CEC Temps de fonctionnement maximum non-stop 12/7 Convient aux installations paysage et portrait
Affichage sur écran	OSD 7 Langues
Accessoires	Câble d'alimentation non amovible (1,8m); Câble HDMI (1,5m); Télécommande; Guide de démarrage rapide; Carte de garantie

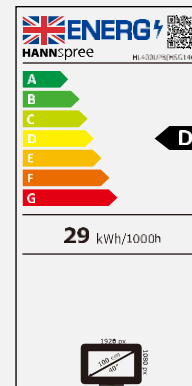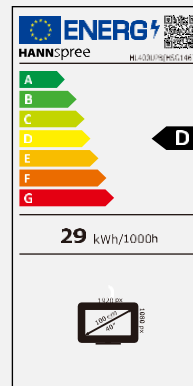

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HL400UPB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	D
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	29 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	29 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	n.a.
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,5 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	100,33cm/39,5"
Resolution	1920 x 1080

