

HP 246 PFB

Diagonale 61 cm / 24 pouces

Rétroéclairage LED – Format 16:10

- Moniteur LED à rétroéclairage 24 pouces 16:10
- Résolution 1920 x 1200 WUXGA
- Angle de vue ultra large 178°/178°
- Triple entrées : DP + HDMI + VGA
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Conception sans cadre et profil fin
- Montage sur pied ou mural (VESA)
- Support multifonctionnel réglable en hauteur
- Fonction rotation à 90° et pivotement
- Faible consommation d'énergie
- Modes multi-vidéo
- Mode lumière bleue faible
- Sans scintillement



61 cm / 24"

Partie No.: HP 246 PFB

TAILLE, RESOLUTION



24" – Rapport d'image 16:10



WUXGA
1920 x 1200

CONNECTIVITE, HAUT-PARLEURS



VGA
HDMI
DP



Haut-parleurs
stéréo intégrés

ANGLE DE VUE, VESA




Angle de vue ultra
large 178°/178°



VESA
Fixation murale

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES



Support réglable
en hauteur



Inclinaison





Rotation



Pivotement

Taille d'écran	Diagonale 61cm / 24 pouces
Type d'écran	TFT - Panneau ADS rétroéclairé par LED *
Rapport d'image	16:10
Resolution (H x L)	1920 x 1200 WUXGA
Luminosité	250cd/m ² (Typique)
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typique)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Active)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Temps de réponse	5 msec (avec OD)
Taille de pixel	0,27 (H) x 0,27 (V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissement, niveau de brume 25%; Dureté Revêtement 3H
Couleurs affichables	16.7M Couleurs
Fréquence horizontale	30 ~ 83 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	1920 x 1200 @ 60Hz
Entrée 1	D-Sub (VGA)
Entrée 2	HDMI 1.4
Entrée 3 & 4	Display Port 1.2; Entrée audio
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2; Entrée casque
Consommation énergétique	Allumé: 15W; Veille: 0,5W; Éteint : 0,3W
Alimentation secteur	Alimentation externe DC: 12V – 3A AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Dimensions du produit	534,6 x 190 x 466,5 ~ 586,5 mm avec support (L x P x H) 534,6 x 39,7 x 351,5 mm sans support (L x P x H)
Dimensions du packaging	588 x 118 x 418 mm (L x P x H)
Poids net / brut	4,93 Kg / 6,49 Kg

Système de montage VESA	75 x 75 mm
Support d'écran	Support réglable en hauteur (jusqu'à 120 mm± 5mm)
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-6° ~ 22° (±3°) / Oui
Pivotement / Rotation	-90° (-2°) ~ 90° (+2°) / -45° ~ 45° (±2°)
Contrôles	Menu (Entrer) / ▼ (Vol) / ▲ (Lum) / Auto (sortie) / Power
Couleurs	9300, 6500, 5500, Mode utilisateur
Modes préréglage	PC, Film, Jeu, Mode ECO
Affichage sur écran	7 langues OSD
Autres caractéristiques	Sans scintillement / faible lumière bleue
Accessoires	Alimentation externe; Câble HDMI (1,5m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide

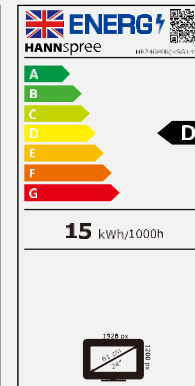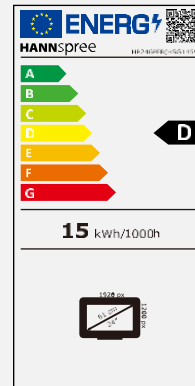

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HP246PFB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	D
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	15 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	15 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,5 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	61cm / 24"
Resolution	1920 x 1200

PARTIE NO.:
HP 246 PFB

