

Open Frame Touch Monitor

HO 275 PTB

68,58 cm / 27" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 1920 x 1080 Full HD Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: HDMI, Display Port, VGA
- Eingebaute Stereolautsprecher
- IP65 (vorne) Schutzart
- Glasschutz: Dicke 3mm
- Hartglasschutz (Härte ≥7H)
- Robustes Metallgehäuse
- VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
- Edge-to-Edge True Flat Design
- Ausrichtung: Quer, Hochformat, Face-Up
- Touch-Through Glass (available upon request*)



68,58 cm / 27"

Part No.: HO 275 PTB

Größe, Auflösung



27" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, IP Schutzart




DP
HDMI
VGA



IP 65, Wasser und
Staub Schutz

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel




Wandmontage VESA

Andere Eigenschaften





10 Punkt
Touch



Glasschutz

Bildschirmgröße	68,58 cm / 27" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, ADS Panel (**)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	300cd/m ² Panel / 260 cd/m ² Monitor
Kontrast	1.000:1 (Nativ); 80.000.000:1 (Aktiv Contrast)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H / 178° V (CR > 10)
Reaktionszeit	5 ms
Pixelabstand	0,311 (H) x 0,311 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive – 10 Punkt Touch Type: Cover Glass + LOCA + ITO Glass
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	VGA
Eingang 2	HDMI 1.4
Eingang 3	Display Port 1.2
Eingang 4	USB 2.0 Type B (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	Yes, 2W x 2, Kopfhöreranschluß
Energieverbrauch	An: 16,8W; Stand-by: 0,5W; Aus: 0,3W
Stromquelle	Eingebautes Netzteil AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	649,2 x 387 x 47 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	772 x 490 x 130 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	8,8 Kg / 10,4 Kg

VESA Aufnahme	100 x 100 mm. Schrauben: M4, 12mm (Max), Gewindesteigung 0.7mm
Glasschutz	Dicke 3.0±0.3 mm
Hartglasschutz	Härte ≥7H / ≥86%
IP Schutzart	IP 65 * (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Bedienelemente	Menu, ▲, ▼, AUTO, Power
Farbeinstellungen	5500K, 6500K, 9300K, User Mode
Voreinstellungen	PC, Movie, Game, ECO Modes
Bildschirmanzeige	11 OSD Sprachen
Zubehör	Stromkabel; HDMI Kabel (1,5m); USB 2.0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1,8m)
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up

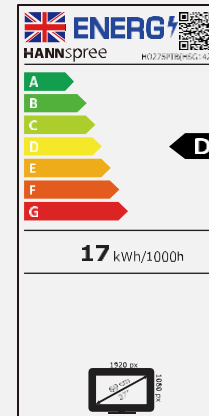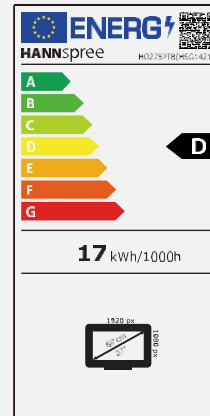

Herstellername	HANNspree
Modellname	HO275PTB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	D
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	17 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	16,8 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,3 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,5 W
Displaygröße (cm / Zoll)	68,6cm / 27"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART NO.:
HO 275 PTB



HO 275 PTB 27" Open Frame Touch Monitor

