

## HT 248 PPB

60,45 cm / 23.8" Diagonal  
Retroiluminación LED – Formato 16:9

- Monitor táctil de 23,8"
- Resolución Full HD de 1920 x 1080
- Tecnología P-Cap táctil de 10 puntos
- Ángulo de visión ultra amplio de 178°/178°
- Dureza  $\geq 7H$
- Entradas HDMI + DP + VGA
- HUB USB 3.0: 1 arriba, 2 abajo
- Diseño ultradelgado
- Altavoces estéreo incorporados
- Montaje en pared (VESA)
- Soporte ergonómico ajustable
- Modo sin parpadeo y luz azul baja
- Ángulo de inclinación: 15° ~ 70°
- Montaje VESA + Incluye opciones de montaje horizontal y vertical



60,45 cm / 23.8"

Part No.: HT 248 PPB

### Dimensiones, Resolución



23.8"  
Relación de  
aspecto 16:9



Full HD  
1920 x 1080

### Conectividad, Altavoces



HDMI  
Display Port  
VGA



Altavoces estéreo  
integrados

### Ángulo de visión, VESA



Angulo de visión  
ultra amplio de  
178°



Soporte de Pared  
VESA

### Otras Características



Táctil de  
10 puntos



$\geq 7H$   
Superficie





USB Link



Stand  
ajustable

Tamaño de la pantalla	60,45cm / 23.8" Diagonal
Tipo de panel	TFT – Retroiluminación LED
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1920 x 1080 Full HD
Brillo	300 cd/m <sup>2</sup> (Panel) – 250 cd/m <sup>2</sup> (Monitor)
Contraste (Típico)	3.000:1 (Típico)
Área de visualización	10.000.000:1 (Contraste activo)
Ángulo de visión L/R; U/D	178° H – 178° V (CR > 10)
Tiempo de respuesta	8 msec
Tamaño de píxel	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Tipo táctil	Tipo capacitivo proyectado: contacto de 10 puntos
Colores de visualización	16.7M Colores
Frecuencia horizontal	31 ~ 83 kHz
Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz
Frecuencia máxima de visualización	1920 x 1080 @ 60Hz
Entrada 1	D-Sub (VGA)
Entrada 2	HDMI 1.4
Entrada 3	Display Port 1.2
Altavoces	Si, 1,5W x 2; Salida de audio para auriculares x 1
Consumo de energía	Encendido: 14W; Reposo: 0,3W; Apagado: 0,3W
Rango de alimentación	Adaptador de corriente externo: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz Output: 12V – 3°
Dimensiones del producto	549,84 x 49,15 x 333,2 mm (An x Pr x Al)
Dimensiones de embalaje	630 x 123 x 439 mm (An x Pr x Al)
Peso neto/bruto	4,5 Kg / 6,1 Kg

Montaje VESA	100 x 100 mm
Soporte para monitor	Elegante Soporte ajustable (tipo "libro")
Inclinación / Bloqueo Kensington	15° ~ 70° (+1/-3°) / Si
Protección de panel	Espesor 1,2 ± 0,1 mm
Dureza / Transmitancia	≥7H Superficie de panel duro endurecido / ≥88%
Controles	Menú, Bri (+), Vol (-), Entrada/Enter, Alimentación
Colores	Cálido, Natural, Frío, Modo Usuario
Modo preestablecido	PC, Pelicula, Juego, modo ECO
Visualización en pantalla	15 OSD Idiomas
Accesorios	Adaptador de corriente; Cable de alimentación (1,5m); Cable HDMI (1,5m); Cable USB 3.0 (B-A) (1,8m); Tarjeta de garantía; Guía de inicio rápido
Otras Características	HUB USB 3.0: 1 Transmisión ascendente, 2 Transmisión descendente, Modo sin parpadeo y luz azul baja
Orientación	Horizontal, Vertical

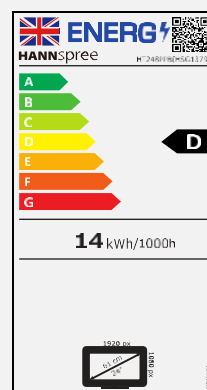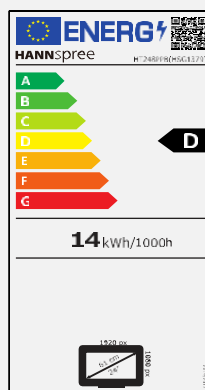

Nombre del proveedor	HANNspree
Nombre del modelo	HT248PPB
Clase de eficiencia energética para rango dinámico estándar (SDR)	D
Consumo de energía anual (kWh/1000h)	14 kWh/1000h
Demanda de energía en modo encendido para rango dinámico estándar (SDR)	14 W
Demanda de energía en modo apagado (W)	0,3 W
Demanda de energía en modo de espera (W)	0,3 W
Diagonal de la pantalla (cm/pulgadas)	60,45 / 23.8"
Resolución	1920 x 1080

PART NO.:  
HT 248 PPB



